


# Doble Master Pro

CON AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTICO



Medidas Exactas



Diseño más Hermético





Fabricación a medida



Fijaciones Ocultas



## Características Técnicas

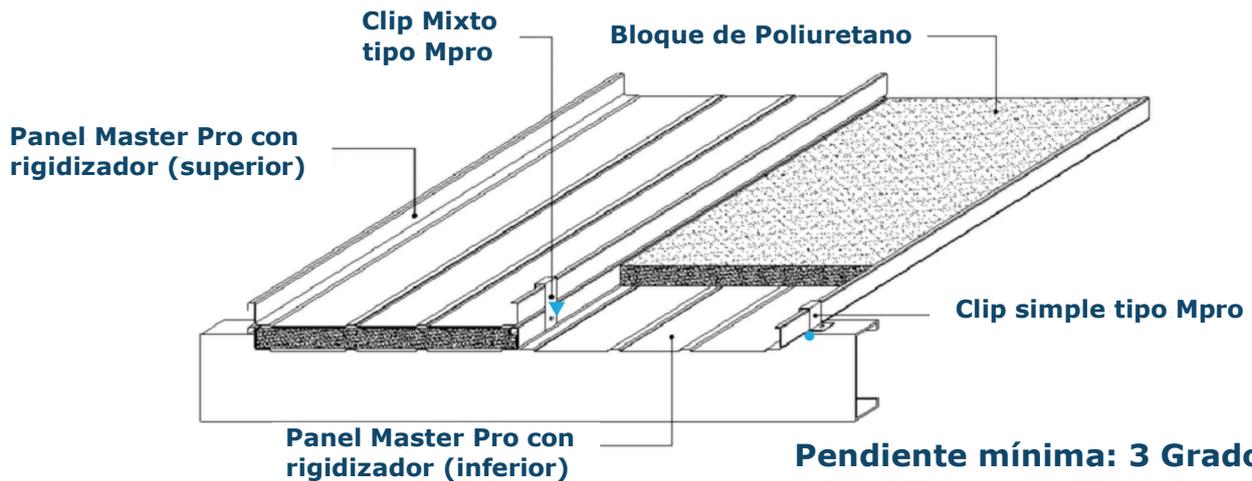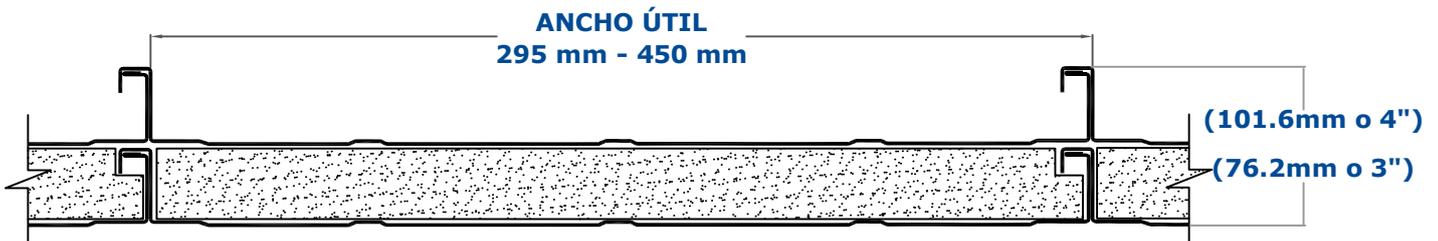

Pendiente mínima: 3 Grados

Ventajas	Usos y Aplicaciones
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hermetización garantizada</li> <li>• Aislamiento termo - acústico</li> <li>• Panel sin traslaje</li> <li>• Fabricación de paneles in situ a la longitud requerida</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cubiertas residenciales</li> <li>• Galpones con aislamiento</li> <li>• Centros comerciales</li> <li>• Centros educativos</li> </ul>

Detalle de Fijación	Densidad
● Perno coinco (Fijación simple)	2 unid. x m <sup>2</sup>
▼ Perno sustituto A (Fijación clip mixto)	2 unid. x m <sup>2</sup>

\* Densidad para distanciamiento de correas de 1,37 m

### Accesorios de anclaje



### Detalle de Traslaje

