

G60-40KSI
METALDECK
FORMALETA



Con mayor Resistencia



De fácil Instalación



Mayor Cobertura




Fabricación a medida




Únicos con tapas para borde de instalación que permiten controlar el hormigonado

Características Técnicas

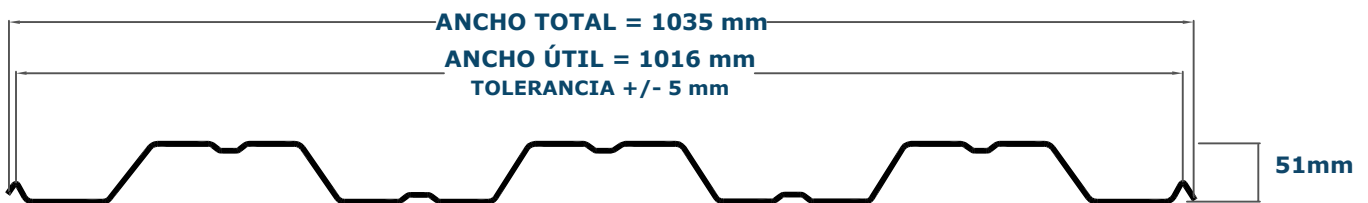

ESPESOR DE LOSA		
Altura total de la losa (cm)	Altura de Hormigón sobre la cresta (cm)	Volumen del Hormigón en 1m ²
10	4,92	0,074
12	6,92	0,094
15	9,92	0,124

CUBICACIÓN Y PESO PROPIO			
Hormigón (kg/m ²)	Peso del Deck (kg/m ²)	Peso Total (kg/m ²)	Esesor del Deck (mm)
177,60	6,13	183,73	0,65
225,60		231,73	
297,60		303,73	

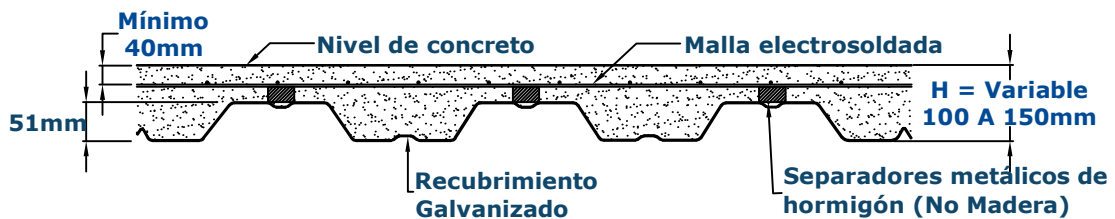

Distancia entre Vigas (m)	Cargas que puede soportar losa de 10 cm (T/m ²)
1,50	1,724
2,00	0,972
2,50	0,620
3,00	0,431
3,50	0,316

Detalle de Fijación	
Perno traxx (Fijación a estructura)	3,8 unid. x m ²
Perno coinco (Fijación traslape longitudinal)	2 unid. x m ²

NOTAS:

- Metaldeck Formaleta es utilizado como encofrado permanente para losas de hormigón, optimizando los tiempos de respuesta ante las necesidades del proyecto



- Según Normas ISO 14040:2006, ISO 14044:2006 y UNE-EN 15804:2012+A1 2014

