

G90 - 40 KSI METALDECK



Con mayor Resistencia




De fácil Instalación



Mayor Cobertura




Fabricación a medida

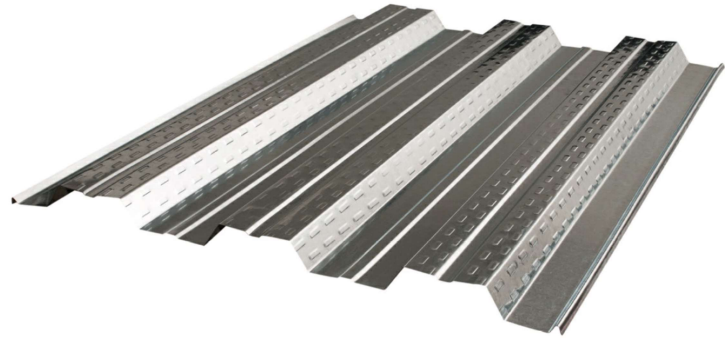


Únicos con tapas para borde de instalación que permiten controlar el hormigonado

Características Técnicas

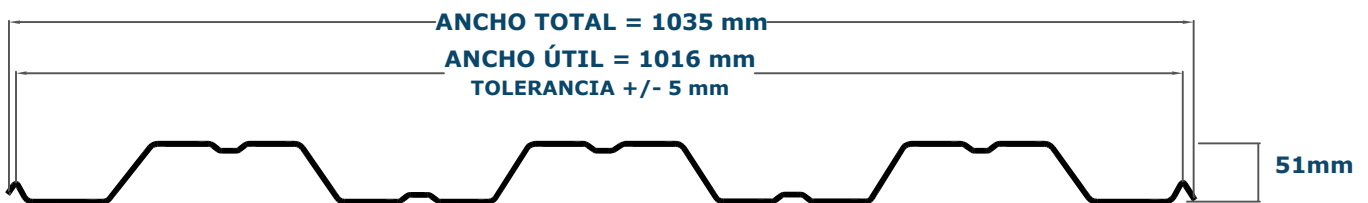



ESPESOR DE LOSA		
Altura total de la losa (cm)	Altura de Hormigón sobre la cresta (cm)	Volumen del Hormigón en 1m ²
10	4,92	0,074
12	6,92	0,094
15	9,92	0,124

CUBICACIÓN Y PESO PROPIO			
Hormigón (kg/m ²)	Peso del Deck (kg/m ²)	Peso Total (kg/m ²)	Esesor del Deck (mm)
177,60	7,07	184,67	0,75
225,60		232,67	
297,60		304,67	

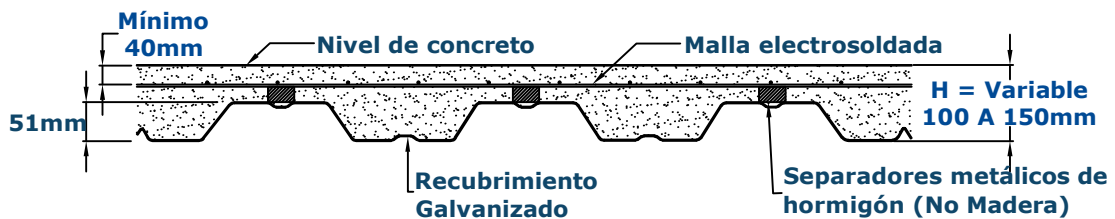

Distancia entre Vigas (m)	Cargas que puede soportar losa de 10 cm (T/m ²)
1,50	1,836
2,00	1,032
2,50	0,660
3,00	0,459
3,50	0,337

Detalle de Fijación	
Perno traxx (Fijación a estructura)	3,8 unid. x m ²
Perno coinco (Fijación traslape longitudinal)	2 unid. x m ²



- Según Normas ISO 14040:2006, ISO 14044:2006 y UNE-EN 15804:2012+A1 2014