


Doble Master Pro


CON AISLAMIENTO TERMO-ACÚSTIC



Medidas Exactas



Diseño más Hermético





Fabricación a medida



Fijaciones Ocultas



Características Técnicas

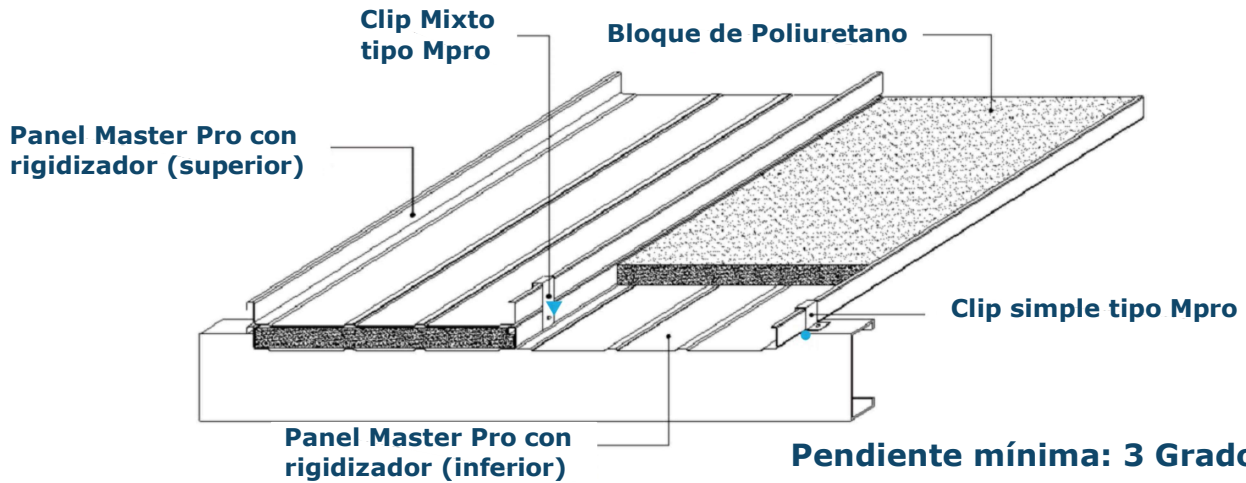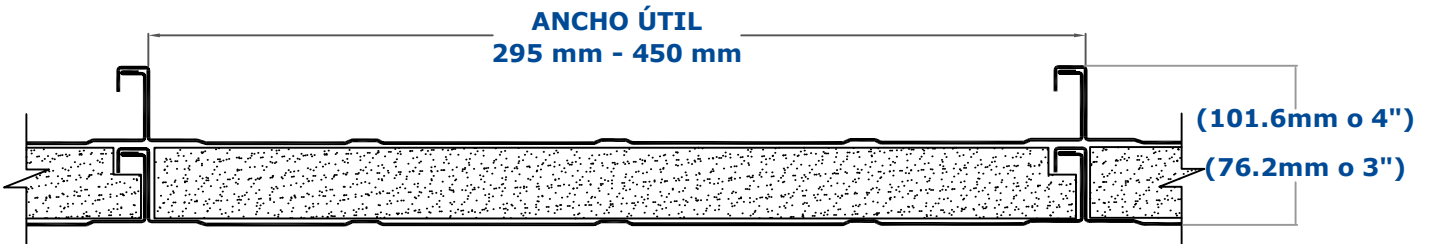

Pendiente mínima: 3 Grados

Ventajas	Usos y Aplicaciones
<ul style="list-style-type: none"> • Hermetización garantizada • Aislamiento termo - acústico • Panel sin traslape • Fabricación de paneles in situ a la longitud requerida 	<ul style="list-style-type: none"> • Cubiertas residenciales • Galpones con aislamiento • Centros comerciales • Centros educativos

Detalle de Fijación	Densidad
● Perno coinco (Fijación simple)	2 unid. x m ²
▼ Perno sustituto A (Fijación clip mixto)	2 unid. x m ²

* Densidad para distanciamiento de correas de 1,37 m


Accesorios de anclaje



Clip Simple

Clip Mixto

Detalle de Traslape

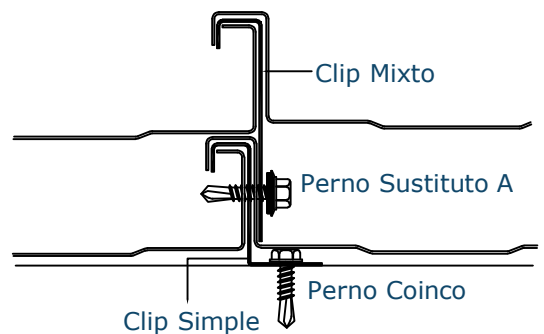

Clip Simple

Perno Coinco

