



No se Calienta



Con mayor Resistencia




Más Liviano



De fácil Instalación






Características Técnicas

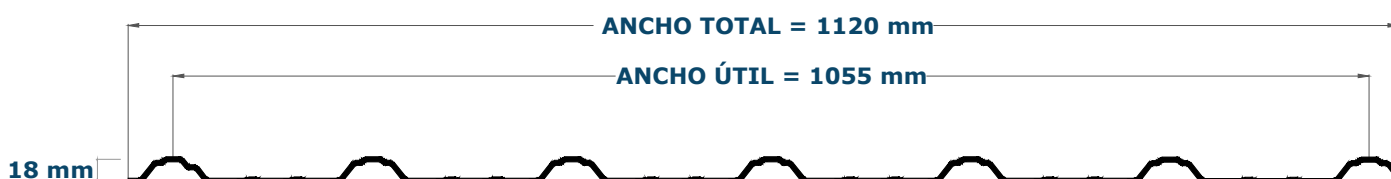


INFORMACIÓN TÉCNICA SUPERTECHO (SPT)					
Espesor (mm)	Longitudes (pies)	(m)	Peso (kg/m)	Recubrimiento	Separación entre apoyos (m)
0,25	6 a 20	1.83 a 6.10	2,26	Galvalume	1,00
0,30	6 a 23	1.83 a 6.10	2,67		1,20
0,30	6 a 23	1.83 a 6.10	2,85	Prepintado	1,20

Cubierta inaccesible



Ventajas	Usos y Aplicaciones
• Mayor revestimiento de Aluminio y Zinc que impide la oxidación • Mayor ancho útil • Espesor exacto que garantiza mayor resistencia • No se deforma • Fácil de transportar e instalar	Para cubiertas: • Económicas • Bodegas • Almacenes • Escuelas • Viviendas

Detalle de Fijación

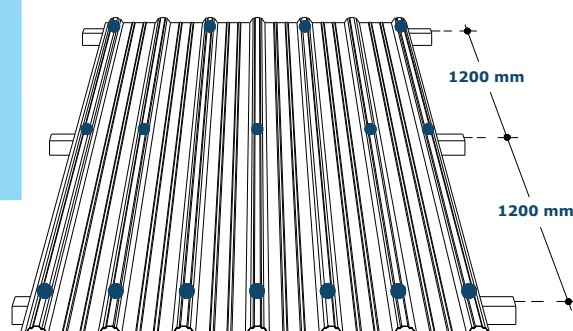

Pendiente mínima: 12 grados



Detalle de Fijación

- Perno Auto perforante B Corto de 2"
- 3,7 unid. x m²