


# MASTER 1000



Mayor  
Duración




Con mayor  
Resistencia




Medidas  
Exactas



De fácil  
Instalación

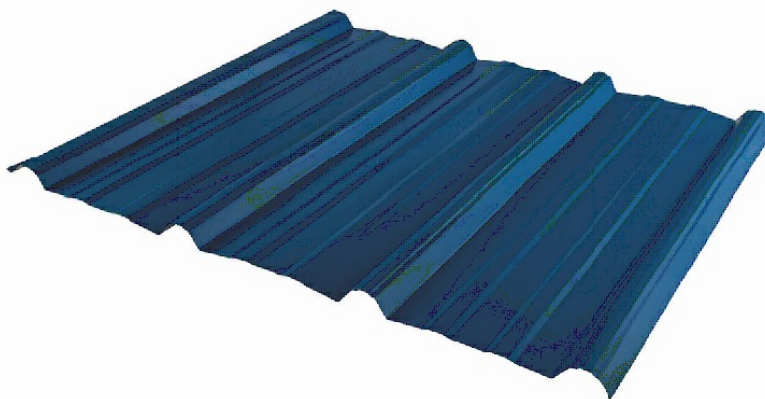

## Características Técnicas

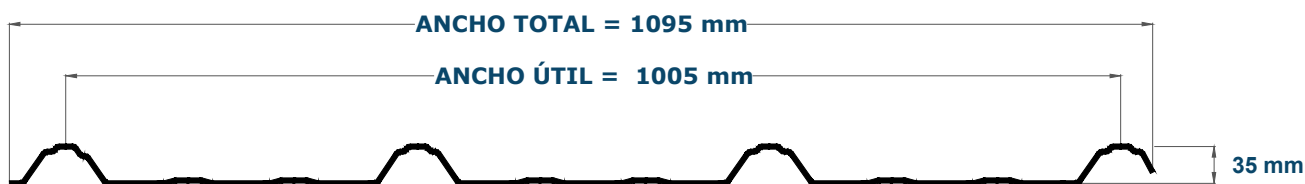


### INFORMACIÓN TÉCNICA MASTER 1000

| Espesor (mm) | Peso (kg/m) | Separación entre apoyos (m) | Carga viva (kg/m <sup>2</sup> ) | Recubrimiento           |
|--------------|-------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 0,40         | 3,63        | 1,50<br>2,05*               | 134,00<br>70,00*                | Galvalume<br>Prepintado |
| 0,45         | 4,11        | 1,80<br>2,20*               | 108,00<br>71,00*                |                         |
| 0,50         | 4,59        | 1,80<br>2,35*               | 123,00<br>71,00*                |                         |
| 0,60         | 5,55        | 2,00<br>2,55*               | 124,00<br>73,00*                |                         |


\*Combinación utilizada con factores de seguridad recomendados en el capítulo de cargas (no sísmicas) de la NEC-SE-CG (2015): 1,2 x CARGA MUERTA + 1,6 x CARGA VIVA

\*Cargas recomendadas por la NEC-SE-CG (2015): 0,70kn/m<sup>2</sup> carga uniforme y 1,4 kn carga concentrada en la mitad del tramo

#### Traslape Transversal



#### Traslape Longitudinal




#### Usos y Aplicaciones

Para paredes y cubiertas de:

- Industrias
- Bodegas
- Galpones
- Viviendas

#### Detalle de Fijación

- Perno B largo de 2 1/2" 2 unid. x m<sup>2</sup>

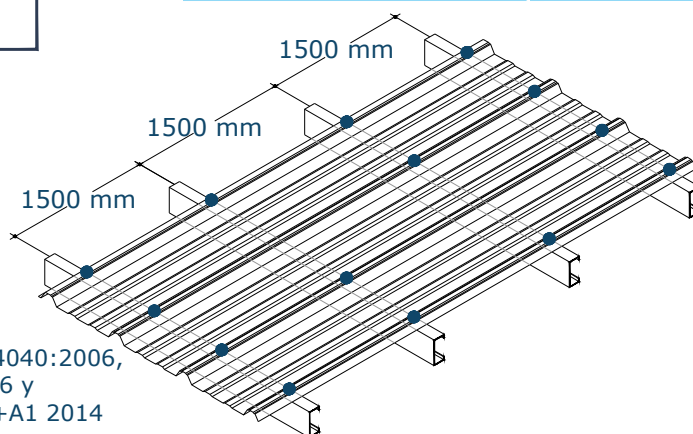

#### NOTAS:

- Pendiente mínima: 8 Grados
- Cubierta accesible



- Según Normas ISO 14040:2006,  
ISO 14044:2006 y  
UNE-EN 15804:2012+A1 2014