


Master Pro



Medidas Exactas



Diseño más Hermético




Fabricación a medida



Fijaciones Ocultas



Características Técnicas

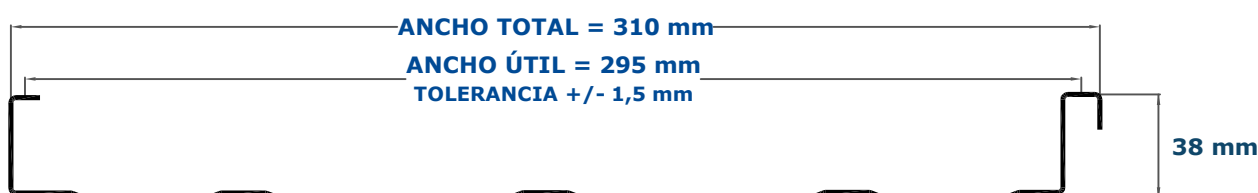


INFORMACIÓN TÉCNICA MASTER PRO (295 mm)				
Espesor (mm)	Peso Kg/m	Separación entre apoyos (m)	Carga viva (Kg/m ²)	Recubrimiento
0,45	1,37	1,00	113,61	Galvalume / Prepintado
		1,24	85,35	
		1,37**	70,00**	
0,50	1,53	1,24	102,07	
		1,37	83,80	
		1,49**	70,00**	
0,60	1,85	1,37	105,91	
		1,49	88,56	
		1,65**	70,00**	
0,65	2,07	1,49	101,56	
		1,65	83,50	
		1,78**	70,00**	

**Pesos recomendados según la NEC-SE-CG (2015)
Pendiente mínima: 3 Grados



Clip (simple)

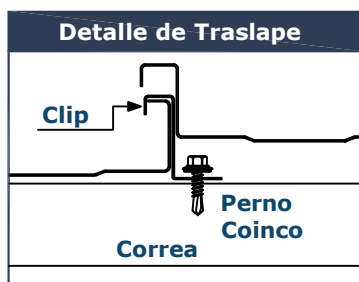

Detalle de Traslape

Detalle de Fijación	
Perno coinco (Fijación clip simple 1 ½")	3,20 unid. x m ²
Ventajas	Usos y Aplicaciones
<ul style="list-style-type: none"> • Fabricación a medida en obra • Panel sin traslape • Se adapta a estructuras curvas • Hermetización garantizada 	Para Cubiertas de: <ul style="list-style-type: none"> • Galpones • Almacenes • Residencias



- Según Normas ISO 14040:2006,
ISO 14044:2006 y
UNE-EN 15804:2012+A1 2014