


Master Pro



Medidas Exactas



Diseño más Hermético




Fabricación a medida



Fijaciones Ocultas




Características Técnicas

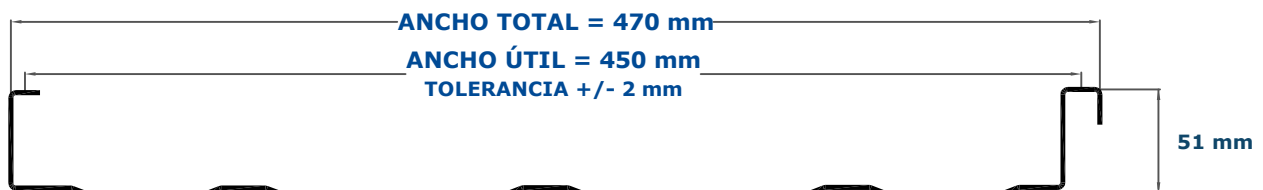

INFORMACIÓN TÉCNICA MASTER PRO (450 mm)				
Espesor (mm)	Peso Kg/m	Separación entre apoyos (m)	Carga viva (Kg/m ²)	Recubrimiento
0,45	2,06	1,25	111,25	Galvalume / Prepintado
		1,42	85,35	
		1,56**	70,00**	
0,50	2,29	1,42	102,07	
		1,56	84,00	
		1,70**	70,00**	
0,60	2,77	1,56	115,05	
		1,70	95,98	
		1,98**	70,00**	
0,65	3,10	1,70	115,05	
		1,98	95,98	
		2,78**	70,00**	

**Pesos recomendados según la NEC-SE-CG (2015)
Pendiente mínima: 3 Grados

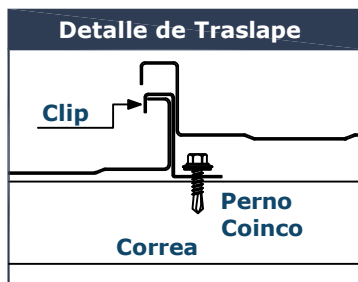

Detalle de Fijación	
Perno coinco (Fijación clip simple 2")	2,80 unid. x m ²

Ventajas	Usos y Aplicaciones
<ul style="list-style-type: none"> • Fabricación a medida en obra • Panel sin traslape • Se adapta a estructuras curvas • Hermetización garantizada 	Para Cubiertas de: <ul style="list-style-type: none"> • Galpones • Almacenes • Residencias



- Según Normas ISO 14040:2006,
ISO 14044:2006 y
UNE-EN 15804:2012+A1 2014